

LEDs

- Wskaźnik zasilania:** Świeci stale na zielono kiedy podłączone jest zasilanie, miga na zielono sygnalizując połączenie przychodzące.
- Klawisze linii:**
 - Świeci na zielono:** podczas rozmowy lub wybierania numeru.
 - Mruga na czerwono:** sygnalizując połączenie przychodzące.
 - Wygazzone:** stan bezczynności

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Trzy sposób wykonywania połączeń:

- Słuchawka:** Podnieść słuchawkę, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub naciśnij klawisz
- Głośnik:** Naciśnij lub klawisz linii, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .
- Zestaw słuchawkowy:** Naciśnij ; wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

UWAGA: Aby wybrać numer można również użyć Kontaktów lub historii połączeń i wykonać połączenie na jeden z trzech sposobów wymienionych powyżej.

Odbieranie połączeń

- Słuchawka:** podnieś słuchawkę;
- Głośnik:** naciśnij .
- Zestaw słuchawkowy:** naciśnij .

UWAGA: Można również odrzucić rozmowę naciskając klawisz *Odrzuć*.

Zakończenie połączenia

Trzy sposoby zakończenia połączenia:

- Słuchawka:** odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz *Anuluj*.
- Głośnik:** naciśnij lub klawisz *Anuluj*.

- Zestaw słuchawkowy:** naciśnij lub klawisz *Anuluj*.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Przekazywanie bez powiadomienia

- Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.
- Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie.
- Wciśnij klawisz *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

Przekazywanie z powiadomieniem (co najmniej jeden klawisz linii ustawiony jako Auto)

- Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.
- Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij klawisz *Wyślij* lub .
- Zaczynij drugą rozmowę, następnie wciśnij *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

POŁĄCZENIE KONFERENCYJNE

Jeśli abonent A prowadzi konwersację z abonentem B i chce dołączyć do rozmowy abonenta C we wspólnej konferencji:

- A wciska przycisk linii 2, połączenie z B zostaje zawieszona.
- A wybiera numer do C i naciska przycisk *Wyślij* lub . C odbiera połączenie.
- Wówczas A wciska klawisz *Konferencja*, wtedy A, B i C rozmawiają wspólnie w konferencji.

KONFIGURACJA TELEFONU


1. Konfiguracja z menu telefonu

- Naciśnij klawisz Menu → Ustawienia → Zaawansowane (Domyślne hasło: admin)
- Wybierz Sieć: aby skonfigurować port WAN (DHCP/Statycznie/PPPoE), port PC...
- Wybierz Konta: aby skonfigurować konto SIP, wypełnij pola Serwer SIP, Nazwa użytkownika, Hasło...
- Zapisz konfigurację.

2. Konfiguracja przez WEB


- Uzyskaj adres IP telefonu: Naciśnij Menu → Status.
- Zaloguj: wprowadź adres IP telefonu w przeglądarce WEB. Telefon i komputer powinien być w tej samej sieci LAN/Login name: **admin** password: **admin** (domyślnie)
- Zapisz konfigurację, lub ponownie uruchom, klikając przyciski *Uruchom ponownie*.

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA

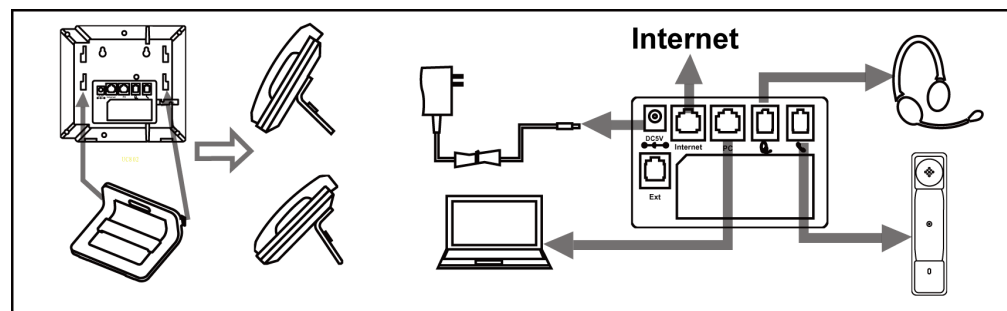

<http://slican.pl/deklaracje>

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)



Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wykazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny

recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy z gospodarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SLICAN Sp. z o.o.

www.slican.pl

office@slican.pl

support@slican.pl

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej

<http://pubwiki.slican.pl>

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.”

Telefon IP VPS-802P

Instrukcja pierwszego uruchomienia



Wydanie 1.00

Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2019

