


DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ

SLICAN sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie VPS-803TP jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.slican.pl/deklaracje/

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)



Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wykazuje, że produktu po upływie okresu używania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych, firm i instytucji. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy z gospodarstw domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SLICAN Sp. z o.o.

www.slican.pl

office@slican.pl

support@slican.pl

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej

<http://pubwiki.slican.pl>

„Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedniego powiadomienia.”



Telefon IP VPS-803TP




Instrukcja pierwszego uruchomienia

Wydanie 1.00

Data ostatniej modyfikacji: 13.11.2018



BUDOWA TELEFONU

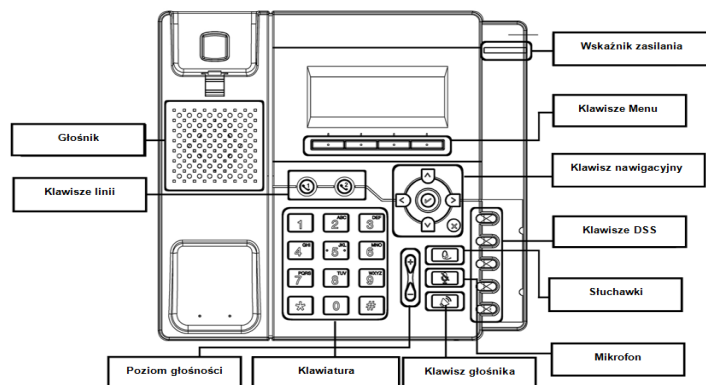

WSKAŹNIKI LED

1. Wskaźnik zasilania: Świeci stale na zielono kiedy podłączone jest zasilanie, miga na zielono sygnalizując połączenie przychodzące.

2. Klawisze linii

Świeci na zielono: podczas rozmowy lub wybierania numeru.

Mruga na czerwono: sygnalizując połączenie przychodzące.

Wygazzone: stan beczynności

WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ

Trzy sposób wykonywania połączeń:

1) Słuchawka: Podnieść słuchawkę, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub naciśnij klawisz

2) Głośnik: Naciśnij lub klawisz linii, wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

3) Zestaw słuchawkowy: Naciśnij ; wprowadź numer, a następnie naciśnij przycisk *Wyślij* lub klawisz .

Odbieranie połączeń

1) Słuchawka: podnieś słuchawkę;

2) Głośnik: naciśnij .

3) Zestaw słuchawkowy: naciśnij .

Zakończenie połączenia

Trzy sposoby zakończenia połączenia:

1) Słuchawka: odłóż słuchawkę lub naciśnij klawisz *Anuluj*.

2) Głośnik: naciśnij lub klawisz *Anuluj*.

3) Zestaw słuchawkowy: naciśnij lub klawisz *Anuluj*.

PRZEKAZYWANIE POŁĄCZEŃ

Przekazywanie bez powiadomienia

a. Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.

b. Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie.

c. Wciśnij klawisz *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

Przekazywanie z powiadomieniem (co najmniej jeden klawisz linii ustawiony jako Auto)

a. Podczas połączenia naciśnij klawisz *Przełącz*, rozmowa zostanie zawieszona.

b. Wybierz numer, na który chcesz przekazać połączenie i naciśnij klawisz *Wyślij* lub .

c. Zaczynaj drugą rozmowę, następnie wciśnij *Przełącz*, połączenie zostało przekazane.

KONFIGURACJA TELEFONU

1. Konfiguracja z menu telefonu

a. Naciśnij klawisz Menu → Ustawienia → Zaawansowane (Domyślne hasło: admin)

b. Wybierz Sieć: aby skonfigurować port WAN (DHCP/Statycznie/PPPoE), port PC...

c. Wybierz Konta: aby skonfigurować konto SIP, wypełnij pola Serwer SIP, Nazwa użytkownika,

Hasło....

d. Zapisz konfigurację.

2. Konfiguracja przez WEB

a. Uzyskaj adres IP telefonu: Naciśnij Menu → Status.

b. Zaloguj: wprowadź adres IP telefonu w przeglądarce WEB. Telefon i komputer powinien

być w tej samej sieci LAN/Login name: **admin** password: **admin**(domyślnie)

d. Zapisz konfigurację, lub ponownie uruchom, klikając przyciski *Uruchom ponownie*.

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA

